

FWP-A

WIEGEANZEIGE




Produktbeschreibung

Das Kontrollanzeigegerät für FWP-A Futtermischwagen bietet die Möglichkeit, 20 Rezepte zu erstellen, 100 verschiedene Materialien zu definieren und in 20 verschiedene Bereiche zu verteilen. Mit der Fähigkeit zur Echtzeitaufzeichnung und einfachen Rationsdefinition beschleunigt es die Arbeitsabläufe der Nutzer. Zu den herausragenden Merkmalen gehören benutzerdefinierte Filtereinstellungen, der Anschluss eines externen Anzeigegeräts und die Stabilisierung von Werten während der Bewegung.

Technische Spezifikationen

Genauigkeitsklasse	1/30000
Anzeige	38mm LED
Sekundäranzeige	2x16 LCD
Statusanzeigen	9 Status-LEDs
Tasten	12 Tasten
ADC	Δ - Σ Delta-Sigma 24 Bit
AD/Umwandlungsrate	200 Mal / Sekunde
Auflösung	0.6 μ V/e
Lastzellen-Eingang	0,1mV ~ +19mV Eingangsbereich
Versorgungs-Spannung	5V DC Max 150mA
Anzahl der Lastzellen	Max 8 x 350 Ω / 16x700 Ω
Kalibrierung	Mit Referenzgewicht
Filterung	10-Schritt Intelligente Filterung
Gewichtseinheiten	Kg, N, Lb, t
Seriellanschlüsse	RS232
RTC	Echtzeitdatum / Uhrzeit
Stromquelle	9VDC ~ 26VDC
Betriebstemperatur	-10 ~ 40°C
Gehäuse	ABS Kunststoff
Gewicht	2.3 Kg
Abmessungen	215,6x175,6x65

Technisches Zeichnen

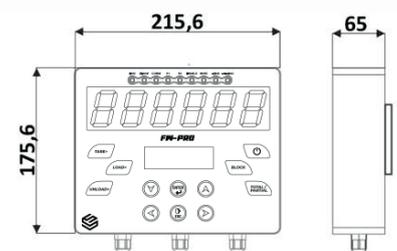

Anwendungsbereiche

Futtermischmaschinen
Mobile Betonmischer



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems