

HY180

БЕСПРОВОДНОЙ ИНДИКАТОР



Описание продукта

Беспроводной индикатор HY180 — это практичное и удобное решение, разработанное для ваших точных и надежных потребностей в взвешивании. Работая в диапазоне 434М-470МHz, он поддерживает бесперебойную передачу данных на расстоянии до 200 метров. Благодаря портативности и простоте использования этот индикатор идеально подходит для различных промышленных и коммерческих применений.


Технические характеристики

ИНДИКАТОР	
Экран	ЖК-дисплей, 6-разрядный экран
Единицы измерения	кг/фунты
Деление	1/2/5/10/20/50/100 (опционально)
Размер (мм)	1357024 мм
Источник питания	DC 1.5V AA (5#) X 3
Внешний интерфейс	USB или RS232 (опционально)
Принтер	Отсутствует
Рабочая температура	-25°C ~ 50°C, RH 10% ~ 85%, без конденсации
Температура хранения	-30°C ~ 55°C, RH 10% ~ 85%, без конденсации
Связь	Беспроводной интерфейс, 432M - 470MHz

БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАТЧИК

Метод АЦП	$\Sigma\Delta$ 24-бит
Диапазон входного сигнала	-19.8mV ~ 19.8mV
Возбуждение датчика нагрузки	DC 5V
Максимальная нагрузка	1 ~ 12
Подключение датчика нагрузки	4-проводное
Рабочая температура	-10°C ~ 40°C
Допустимая температура	-40°C ~ 70°C
Частота беспроводной передачи	430MHz ~ 470MHz
Дальность беспроводной передачи	200 метров (открытая местность)

Системный Интерфейс

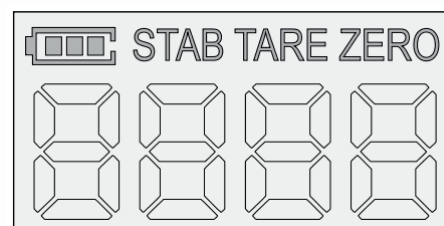

Области применения

Верфь



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems