

HY185

KABLOSUZ İNDİKATÖR




Ürün Açıklaması

HY185 Kablosuz İndikatör, hassas ve güvenilir tartım ihtiyaçlarınız için tasarlanmış, pratik ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Kablosuz iletimi, 200 metreye kadar kesintisiz veri iletimini destekleyen 430M-470MHz aralığında çalışır. Taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı sunan bu indikatör, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalar için idealdir.

Teknik Özellikleri

Ürün Standardı	GB/T11883-2002
Doğruluk Sınıfı	OIML III
Kalibrasyon	Tamamlamak için tüm klavyeyi kullanın
Güç Kaynağı Pili	AAA 1.5V * 4
Ekran	Arka ışıklı LCD ekran
Okuma Kararlılık Süresi	≤5 saniye
Aşırı Yük Alarmı	Maksimum ölçek
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	-10°C ~ +50°C
Çalışma Ortamı Nem Oranı	20°C, ≤%85
Kablosuz Menzili	200 metre (açık alan)
Radio Frekansı	430-470MHz
Boyut	165x80x30mm
Özellik	Kablosuz ekran göstergesi, yalnızca bir kanal ağırlığı gösterir, 200 adet ağırlık kaydını saklayabilir, sürekli ağırlık çıkışı için isteğe bağlı RS232 veya kablosuz/kablolu yazıcı bağlantısı yapılabilir.

Arayüz

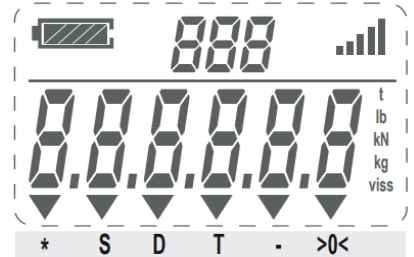

Uygulama Alanları

Tersaneler



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems