


LSK | Körüklü Tipi Yük Hücresi

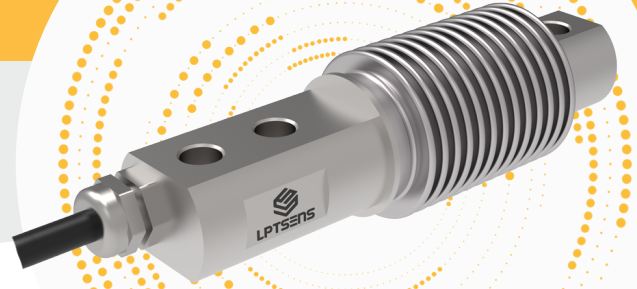




Ürün Açıklaması

LSK Körüklü Tipi Yük Hücresi, 10 kilodan 500 kiloya kadar kapasite seçenekleriyle, yüksek hassasiyetli ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmıştır. Dayanıklı nikel kaplamalı alaşımlı veya paslanmaz çelik gövdesi, zorlu endüstriyel koşullara uyum sağlarken hermetik sızdırmazlık özelliği, uzun ömürlü ve güvenilir kullanım sunar. Körüklü tip tasarımıyla titreşimleri kompanze ederek ölçümlerinizi doğru ve hassas yapmanızı sağlar.

Teknik Özellikleri

Kapasite	10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 Kg	İzolasyon Direnci	≤ 5000 MΩ (100VDC)
Doğruluk Sınıfı	C4	Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı	-10 ° ~ + 40 °C
Min. Yük	0 kg	Çalışma Sıcaklığı	-30 ° ~ + 70 °C
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC)	3000	Önerilen Uyarma Gerilimi	10 VDC
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin)	15000	Maks. Uyarma Gerilimi (Umax)	15 VDC
Toplam Hata	±0.022 %FS	Aşırı Yükleme Kapasitesi	150 % FS
Çıkış Kazancı (FS)	2.00 ± 0.005mV / V	Kırılma Yüğü	300 % FS
Sıfır Balansı	± 1 %FS	Koruma Sınıfı	IP 68
Giriş Direnci	400 Ω ± 20 Ω	Malzeme	Alaşımlı/Paslanmaz Çelik
Çıkış Direnci	350 Ω ± 3 Ω	Kablo	4x014mm ² - 3,5 M.

Teknik Ölçü ve Çizimler

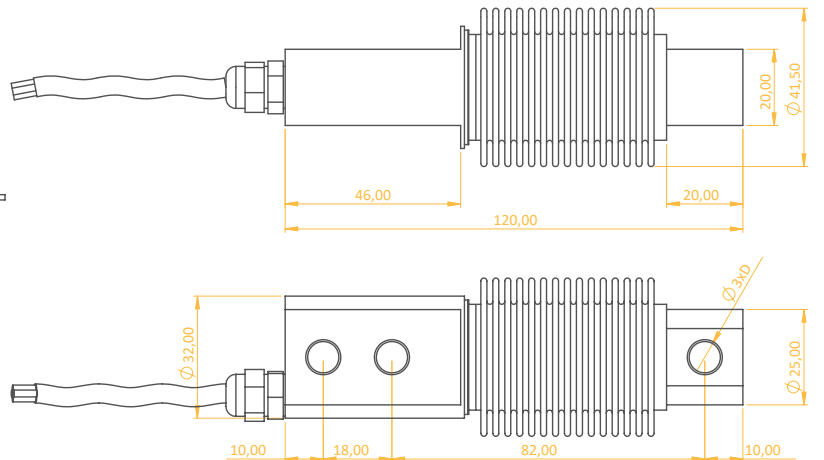

UYGULAMA ALANLARI

Platform Basküller
Paketleme Makineleri
Sıvı Dolum Makinaları
Kontrol Tartım Uygulamaları

KAPASİTE

10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 Kg

D

Ø 8.2

KABLO

3,5 m.



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems