

SL105 | Platform Tipi Yk Hcresi






rn Aıklaması

SL105 Platform Tipi Yk Hcresi, zel alařımlı alminyum malzemeden retilmiřtir. Eloksal kaplaması, zorlu evresel kořullara karřı ekstra koruma saęlar. Platform baskl uygulamalarında tek bařına kullanılabilen bu yk hcresi, yksek hassasiyet ve geniř kapasite aralıęı ile ne ıkar.

Teknik zellikleri

Kapasite	50, 100, 150, 200, 300 Kg	İzolasyon Direnci	≤ 5000 MΩ (100VDC)
Doęruluk Sınıfı	C3	Kompanze Edilmiş alıřma Sıcaklıęı	-10 ~ + 40 °C
Min. Yk	0 kg	alıřma Sıcaklıęı	-30 ~ + 70 °C
Maks. Blnt Sayısı (nLC)	3000	nerilen Uyarma Gerilimi	10 VDC
Min. lm Aralıęı (Y=Emax / Vmin)	10000	Maks. Uyarma Gerilimi (Umax)	15 VDC
Toplam Hata	±0.02 %FS	Ařırı Ykleme Kapasitesi	120 % FS
ıkıř Kazancı (FS)	2.00 ± 0.01mV/V	Kırılma Yk	200 % FS
Sıfır Balansı	± 1 %FS	Koruma Sınıfı	IP 65
Giriř Direnci	400 Ω ± 20 Ω	Malzeme	Alminyum
ıkıř Direnci	352 Ω ± 3 Ω	Kablo	4x014mm ² - 3.5 Metre

Teknik l ve izimler

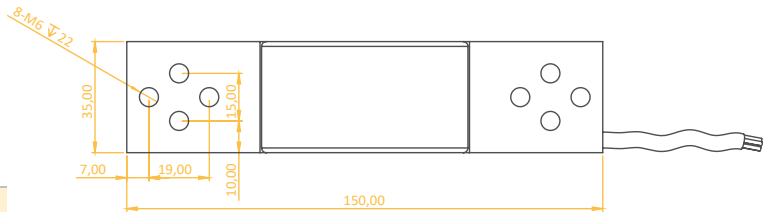

PLATFORM lLERİ

50, 300 KG

400 X 400 MM

UYGULAMA ALANLARI

Platform baskller
Kontrol tartım sistemleri
Dolum ve paketleme makineleri
Sayım basklleri



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems