

SL106 | Platform Tipi Yük Hücresi







Ürün Açıklaması

SL106 Platform Tipi Yük Hücresi, özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilmiştir. Eloksal kaplaması, zorlu çevresel koşullara karşı ekstra koruma sağlar. Platform baskül uygulamalarında tek başına kullanılabilen bu yük hücresi, yüksek hassasiyet ve geniş kapasite aralığı ile öne çıkar.

Teknik Özellikleri

Kapasite	50, 100, 150, 200, 250 Kg	İzolasyon Direnci	≤ 5000 MΩ (100VDC)
Doğruluk Sınıfı	C3	Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı	-10 ° ~ + 40 °C
Min. Yük	0 kg	Çalışma Sıcaklığı	-30 ° ~ + 70 °C
Maks. Bölüntü Sayısı (nLC)	3000	Önerilen Uyarma Gerilimi	10 VDC
Min. Ölçüm Aralığı (Y=Emax / Vmin)	10000	Maks. Uyarma Gerilimi (Umax)	15 VDC
Toplam Hata	±0.02 %FS	Aşırı Yükleme Kapasitesi	120 % FS
Çıkış Kazancı (FS)	2.00 ± 0.01mV/V	Kırılma Yüğü	200 % FS
Sıfır Balansı	± 1 %FS	Koruma Sınıfı	IP 65
Giriş Direnci	400 Ω ± 20 Ω	Malzeme	Alüminyum
Çıkış Direnci	352 Ω ± 3 Ω	Kablo	4x014mm ² - 3.5 Metre

Teknik Ölçü ve Çizimler

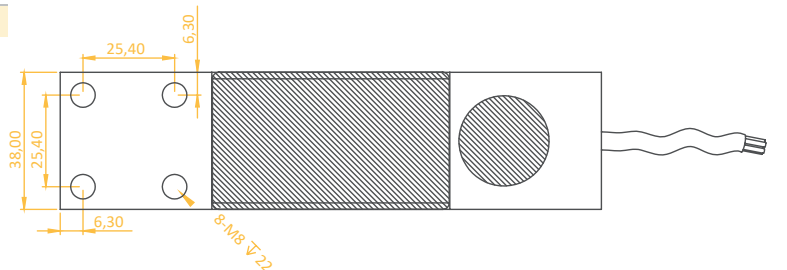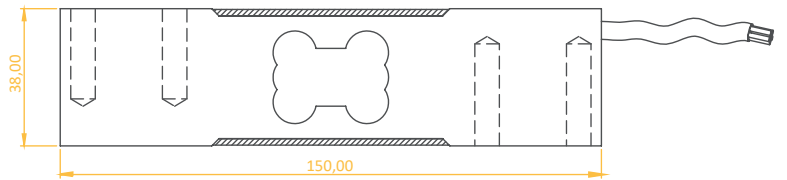

PLATFORM ÖLÇÜLERİ

50, 250 KG 400 X 400 MM

UYGULAMA ALANLARI

Platform basküller
Kontrol tartım sistemleri
Dolum ve paketleme makineleri
Sayım baskülleri



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems