

# SL108 | Platform Tipi Yk Hcresi






## rn Aıklaması

SL108 Platform Tipi Yk Hcresi, zel alařımlı alminyum malzemeden retilmiřtir. Eloksal kaplaması, zorlu evresel kořullara karřı ekstra koruma saęlar. Terazi imalatı uygulamalarında tek bařına kullanılabilen bu yk hcresi, yksek hassasiyet ve geniř kapasite aralıęı ile ne ıkar.

## Teknik zellikleri

|                                    |                                          |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Kapasite                           | 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100 Kg | İzolasyon Direnci                  | ≤ 5000 MΩ (100VDC)               |
| Doęruluk Sınıfı                    | C3                                       | Kompanze Edilmiř alıřma Sıcaklıęı | -10 ~ + 40 °C                    |
| Min. Yk                           | 0 kg                                     | alıřma Sıcaklıęı                  | -30 ~ + 70 °C                    |
| Maks. Blnt Sayısı (nLC)         | 3000                                     | nerilen Uyarma Gerilimi           | 10 VDC                           |
| Min. lm Aralıęı (Y=Emax / Vmin) | 10000                                    | Maks. Uyarma Gerilimi (Umax)       | 15 VDC                           |
| Toplam Hata                        | ±0.02 %FS                                | Ařırı Ykleme Kapasitesi           | 120 % FS                         |
| ıkıř Kazancı (FS)                 | 2.00 ± 0.01mV/V                          | Kırılma Yk                       | 200 % FS                         |
| Sıfır Balansı                      | ± 1 %FS                                  | Koruma Sınıfı                      | IP 65                            |
| Giriř Direnci                      | 400 Ω ± 20 Ω                             | Malzeme                            | Alminyum                        |
| ıkıř Direnci                      | 352 Ω ± 3 Ω                              | Kablo                              | 4x014mm <sup>2</sup> - 3.5 Metre |

## Teknik l ve izimler

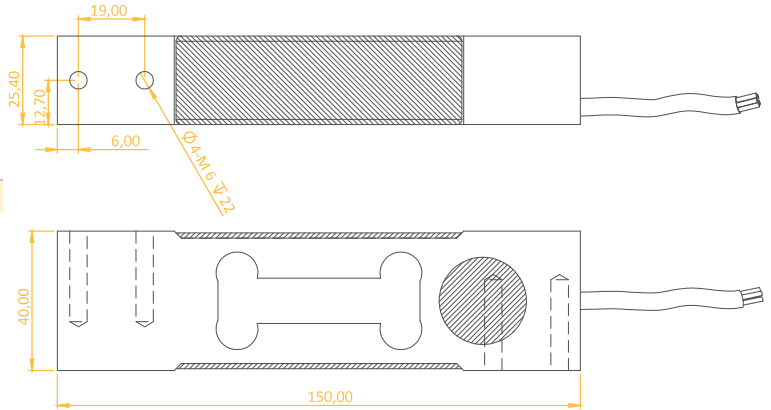

PLATFORM lLERİ

3, 100 KG 400 x 400 MM

## UYGULAMA ALANLARI

Teraziler  
Kontrol tartım sistemleri  
Dolum ve paketleme makineleri  
Sayım basklleri



LPTSENS  
Load Cell and Industrial Weighing Systems