


SL112

Cellule De Charge À Point Unique

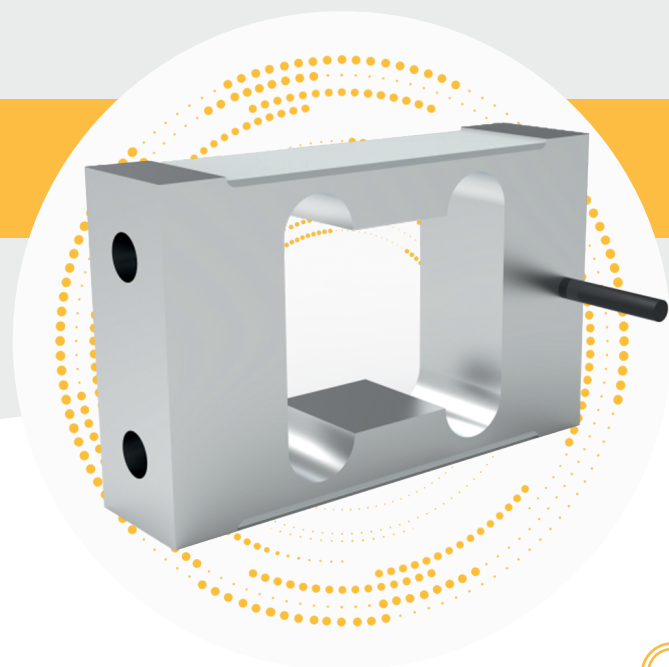



Description du produit

La cellule de charge de plateforme SL112 est fabriquée en alliage d'aluminium spécial. Son revêtement anodisé offre une protection supplémentaire contre les conditions environnementales difficiles. Cette cellule de charge peut être utilisée seule dans les applications de fabrication de balances, avec une grande précision et une large plage de capacité.

Spécifications techniques



Capacité	4, 5, 6, 8, 10, 20, 30 Kg	Résistance d'Isolation	≤ 5000 MΩ (100 VDC)
Classe de Précision	C3	Température de Fonctionnement Compensée	-10 ~ +40 °C
Charge Min.	0 kg	Température de Fonctionnement	-30 ~ +70 °C
Nombre Max. de Divisions (nLC)	3000	Tension d'Excitation Recommandée	10 VDC
Plage de Mesure Min. (Y=Emax / Vmin)	15000	Tension d'Excitation Max. (Umax)	15 VDC
Erreur Totale	±0.02 %FS	Capacité de Surcharge	120 %FS
Gain de Sortie (FS)	2.00 ± 0.01mV/V	Charge de Rupture	200 %FS
Équilibre Zéro	±1 %FS	Classe de Protection	IP 65
Résistance d'Entrée	400 Ω ± 20 Ω	Matériau	Aluminium
Résistance de Sortie	352 Ω ± 3 Ω	Câble	4x0.14 mm ² – 2 Mètres

Dimensions et dessins techniques



DIMENSIONS DE LA PLATEFORME

4, 30 KG 200 x 200 MM

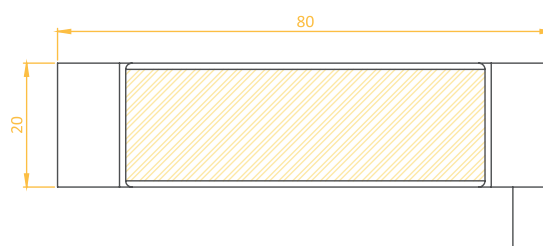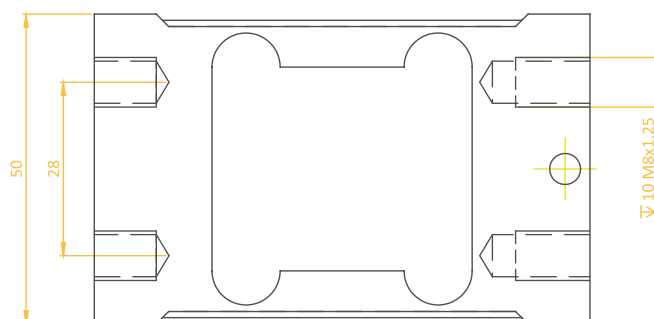

Domaines d'application

Balances

Systèmes de contrôle pondéral

Machines de remplissage et d'emballage

Compter les balances



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems