


В-УВ | Платформенные весы

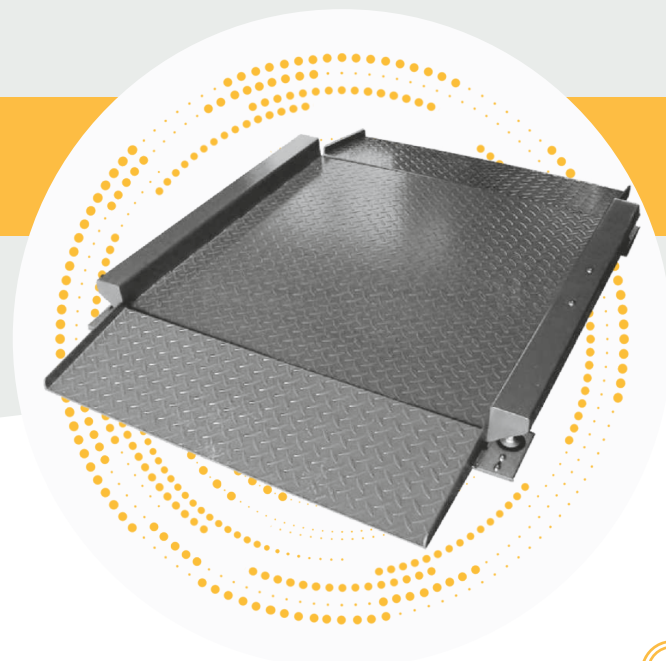

Описание Продукта

Платформенные весы В-УВ разработаны для безопасного и эффективного использования в условиях тяжелой промышленности. Они имеют прочную стальную конструкцию и оснащены четырьмя грузовыми датчиками класса С4 с защитой IP68. Эти весы, обеспечивающие высокую точность измерений, представляют собой эффективное решение для промышленного и коммерческого использования. Высота весов от земли составляет примерно 10 см, и они легко доступны благодаря рампам с обеих сторон, что позволяет использовать их с паллетными тележками и транспортными тележками.

Технические Характеристики

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--|
| Процессор | 24-битный процессор | Настройка дисплея | Регулируемый: вверх, вниз, вправо, влево |
| Экран | Широкий ЖК-экран | Функция проверки веса | Индикатор HI / LO / OK и звуковой сигнал |
| Соединение | Соединение RS 232 | Корпус | Корпус из ABS пластика |
| Контроль веса | Контроль нижнего предела веса | Подсветка | Автоматическая подсветка и LED-экран |
| Функция удержания | Функция удержания веса (HOLD) | Рабочая температура | -10 °C / 45 °C |
| Время зарядки | 200 часов работы от аккумулятора | Весоизмерительный датчик | 4 единица |
| Оповещения на экране | Показ оповещений на экране | Особенности корпуса | Статически окрашенный железный корпус |
| Защита | Защита от насекомых и вредителей Защита от статического электричества | Источник питания | 110V / 220V |
| Автоматическое отключение | Не используется (опционально) | Баланс | Регулируемые ножки для выравнивания |

Области Применения

- Производство
- Груз / Транспортировка
- Коммерческие Весовые Приложения
- Хранение
- Контроль Качества

Емкость

| Измерение | Емкость |
|-----------|----------------|
| 80x100 | 600Kg / 200gr |
| 80x100 | 1500Kg / 500gr |
| 80x150 | 2000Kg / 500gr |



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems