

T18-E

ИНДИКАТОР ВЗВЕШИВАНИЯ




Описание продукта

Весовой индикатор T18-E разработан для работы в тяжелых условиях благодаря своей прочной конструкции. Он устойчив к ударам и вибрациям, что делает его надежным выбором для длительного использования. Кроме того, он водо- и пыленепроницаем, что позволяет использовать его на открытом воздухе или в сложных условиях.

Технические характеристики

Код продукта	T18-E
Класс точности	КЛАСС III
Дисплей	LED дисплей 1.2
Индикаторы состояния	7 сигналов индикаторов состояния
Клавиатура	Кнопочная клавиатура
Разрешение	0.6 μ V/e
Вход датчика нагрузки	Диапазон входа -15mV ~ +15mV
Источник питания	Батарея 6V/4Ah
Рабочая температура	-10°C ~ 40°C
Преобразователь ADC	Преобразование A/D с высокой стабильностью и защитой от помех $\Delta\Sigma$
Напряжение питания	DC 5V
Подключение датчиков нагрузки	Подключение (4Wire) 1-4 датчиков на 350 Ω или 8 датчиков на 700 Ω
Калибровка	С помощью эталонного веса
Фильтрация	Цифровая фильтрация
Единицы веса	KG/LB
Последовательные порты	Com1 – RS232
Корпус	Пластиковый корпус
Вес	2.0 кг

Технический чертёж

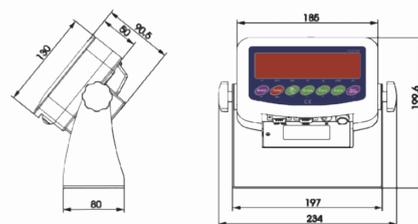

Области применения

Классификация защиты
Платформенные весы
Весы для скота
Грузовые весы
Под
Над



LPTSENS
Load Cell and Industrial Weighing Systems